

Enkelfiberkablage G657B för FTTH

Förstärkt fiberkablage anpassat för hemmamiljö, där den vita 4mm yttermanteln lätt smälter in bland befintliga installationer. Skanovagodkänt.


Kablaget lämpar sig alltså utmärkt mellan fiberuttag och aktiv utrustning. Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges dämpning och reflektion för alla kontakter.

Varje kablage är märkt med ett unikt serienummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper

Yttermantel: Vit, LSZH
Ytterdiameter: 4,0±0,2mm
Sekundärskydd: 900±50µm, fast
Fiber: 1x9/125µm, SM G657B
Temp.område: -20°C — +60°C

Ljuddämpning: Max 0,2dB
Return Loss UPC: Min 55dB
Return Loss APC: Min 65dB

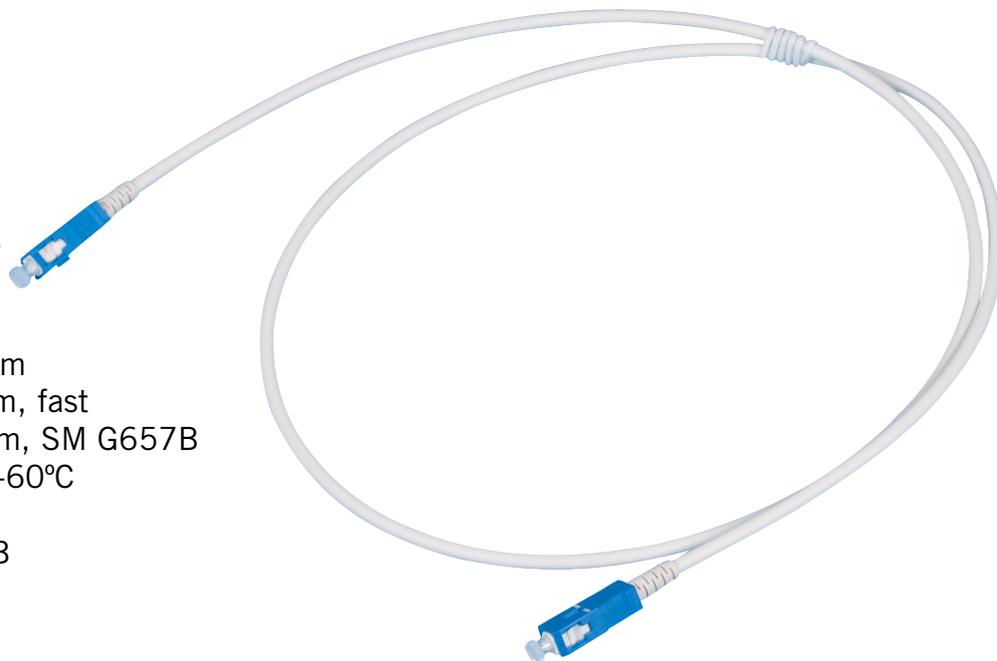

Beställningsinformation

Art nr	Tecken 2	Tecken 3	Tecken 4	Tecken 5-6
Exempel på artiklar	Antal kontakter	Kontakt A	Kontakt B	Meterlängd
B244xx-V	Simplex	SC/UPC	SC/UPC	xx= längd i meter
B246xx-V	Simplex	SC/UPC	SC/APC	xx= längd i meter
B266xx-V	Simplex	SC/APC	SC/APC	xx= längd i meter
B24Lxx-V	Simplex	SC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter
B26Lxx-V	Simplex	SC/APC	LC/UPC	xx= längd i meter