

## Svetsskarvhylsor

Används för att skydda en fiberskarv efter ihopsvetsning. Består av två genomskinliga plasttuber och en mekanisk avlastare. Värms över svetsskarven i ugn för att kapsla in och skydda mot yttre åverkan.


Finns för enkelfiber och ribbon upp till 24 fiber.



20880



20881

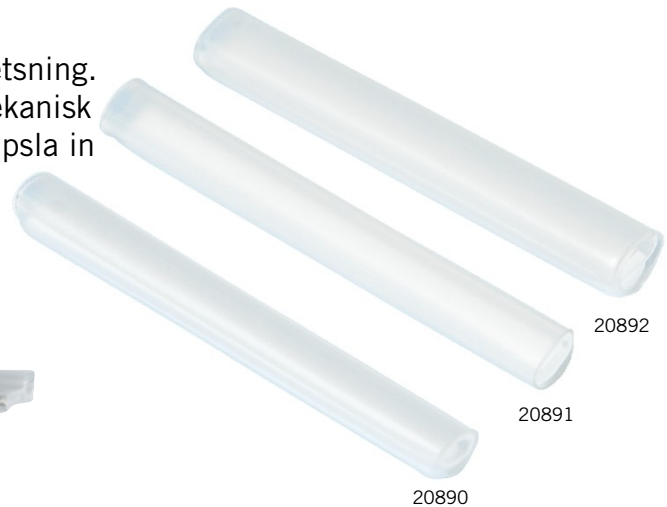

20892

20891

20890

## Tekniska egenskaper

### Material,

- Yttertub: Polyolefin  
Innertub: Eten-vinylacetat (EVA)  
Avlastare: Stål (enkelfiber), keramisk (ribbon)

### Temperaturområde,

Drift/lagring: -55°C — +90°C



## Förpackning

Samtliga varianter ligger i 100-pack men säljs styckvis.

## Beställningsinformation

Artnr	E-nummer	Benämning
20881	50 575 92	Svetsskarvhylsa tunn 3/2,5 mm, 40mm
20881-1	50 551 13	Svetsskarvhylsa tunn 3/2,5 mm, 40mm
20880-45	50 627 44	Svetsskarvhylsa tunn 3/2,5 mm, 45mm
20880	50 575 91	Svetsskarvhylsa tunn 3/2,5 mm, 60mm
20880-1	50 551 12	Svetsskarvhylsa tunn 3/2,5 mm, 60mm
20890	50 575 93	Svetsskarvhylsa 4 Ribbon 4/3,5 mm, 40mm
20891	50 575 94	Svetsskarvhylsa 8 Ribbon 5/4,5 mm, 40mm
20892	50 575 95	Svetsskarvhylsa 12 Ribbon Rund 6/4 mm, 40mm